



GABELSTAPLER-KEHRBESEN TYP SKB

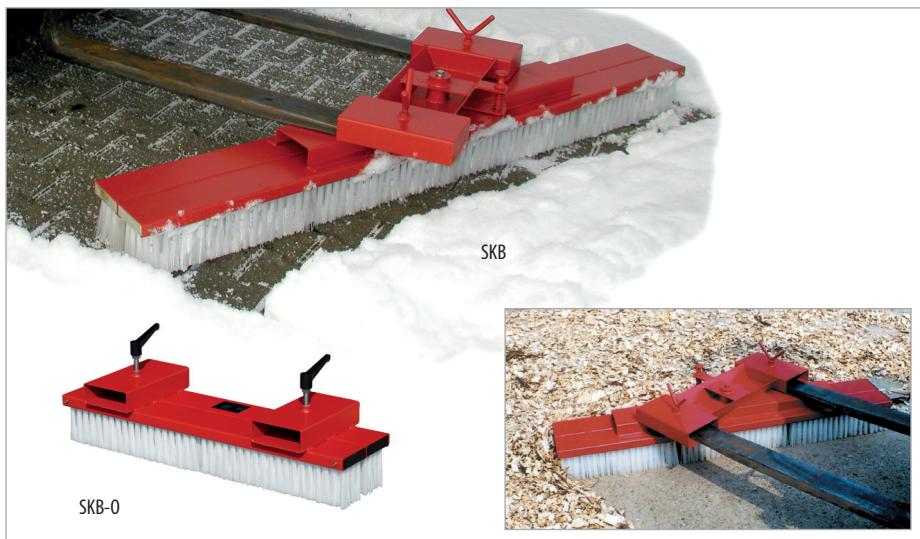

	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
SKB 100	350 x 1000 x 410	45
SKB 150	350 x 1500 x 410	55
SKB 200	350 x 2000 x 410	65
SKB-0 100	305 x 1000 x 360	30
SKB-0 150	305 x 1500 x 360	40
SKB-0 200	305 x 2000 x 360	50

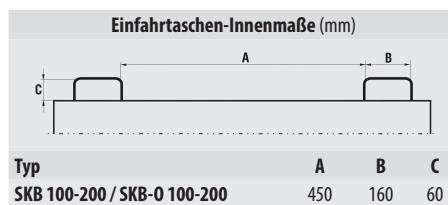

Schnelles und kostengünstiges Fegen von Parkplätzen, Zufahrten, Wegen, Lagerplätzen, Produktionshallen etc.

- Robuste Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinkenaufnahme
- Abrutschsicherung
- Geeignet für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken
- Strapazierfähige Bürstenelemente, einzeln austauschbar
- Oberfläche lackiert RAL 3000

Ausführungen

SKB

- Jeweils 2-fach nach rechts und links einstellbar

SKB-0

- Ohne seitliche Verstellmöglichkeit

Sonderausführungen lieferbar

SCHNEEPFLUG TYP SCH-P / SCH-U



SCH-U-S

Der Schneepflug mit automatischem Niveauausgleich

- Pendelaufhängung
- Spezialfederung
- Problemloses Überfahren von Bodunebenheiten
- Hubgerüst schonend
- Bodenfreiheit des Räumschildes durch Gleitkufen einstellbar
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Schürfleisten angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
- Oberfläche lackiert RAL 2000

Ausführungen

SCH-P

- Einfahrtaschen oben

SCH-U

- Einfahrtaschen unten

- ...**S** Stahlschürfleiste
 ...**G** Gummischürfleiste
 ...**V** PUR-Schürfleiste

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
SCH-P/U 150-180	412	165	60
SCH-P/U 210-240	412	215	75

	Schildbreite ca. (mm)	Einstellbare Räumbreiten ca. (mm)	Schildhöhe ca. (mm)	Gewicht (kg)		
				Typ ...-S	Typ ...-G	Typ ...-V
SCH-P 150 / SCH-U 150	1500	1500/1410/1230	620	195	200	197
SCH-P 180 / SCH-U 180	1800	1800/1695/1475	620	206	212	209
SCH-P 210 / SCH-U 210	2100	2100/1975/1720	620	228	235	231
SCH-P 240 / SCH-U 240	2400	2400/2225/1965	620	252	260	256