



REGALWANNEN MIT PE-EINSATZ TYP RW PE



RW-GR 2700-1 PE

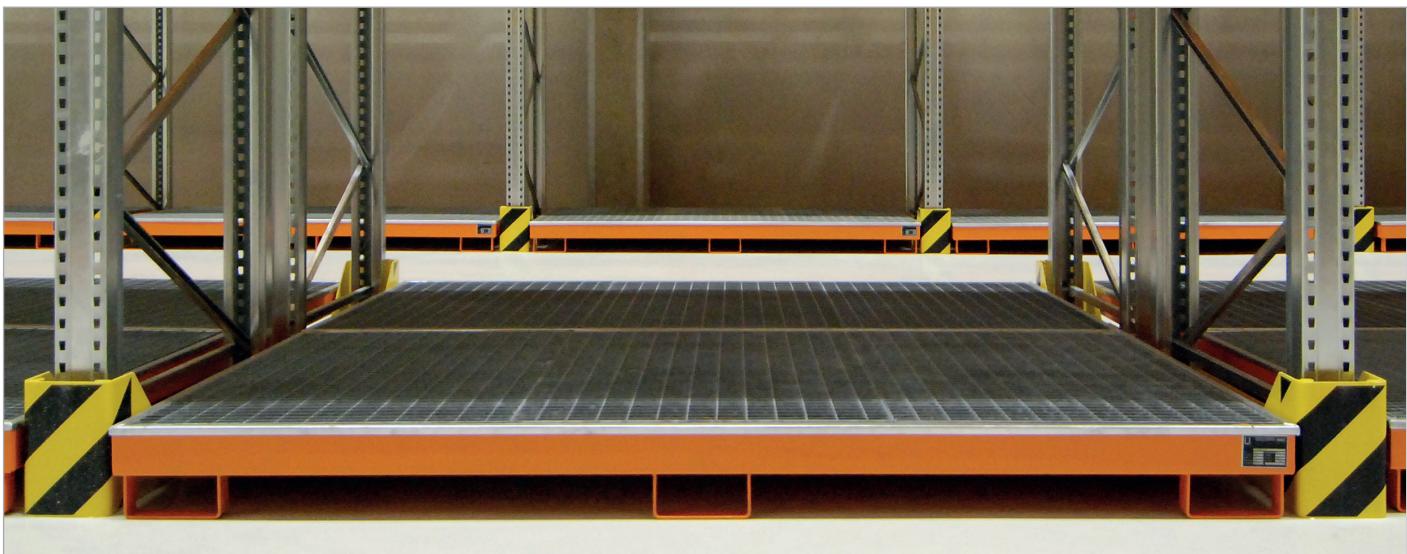

RW 2700-3 PE

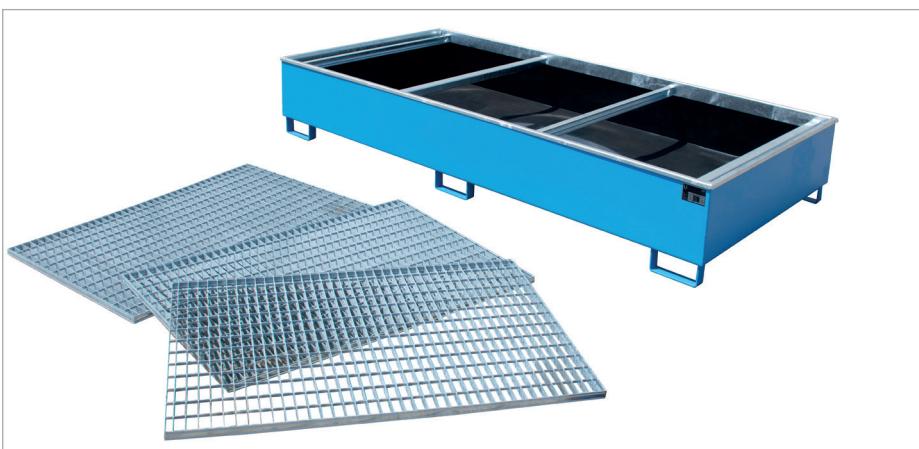

RW-GR 2700-3 PE

ohne Gitterrost	mit Gitterrost	für Träger-länge (mm)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht lack. (kg) ohne/mit Gitterrost	Gewicht verz. (kg) ohne/mit Gitterrost
RW 1800 PE	RW-GR 1800 PE	1800	1765 x 1315 x 255	240	102/159	108/165
RW 2200-1 PE	RW-GR 2200-1 PE	2200	2165 x 1315 x 230	240	116/177	123/184
RW 2200-2 PE	RW-GR 2200-2 PE	2200	2165 x 1315 x 510	1000	167/228	177/238
RW 2700-1 PE	RW-GR 2700-1 PE	2700	2665 x 1315 x 210	240	134/217	142/225
RW 2700-2 PE	RW-GR 2700-2 PE	2700	2665 x 1315 x 305	540	154/238	164/247
RW 2700-3 PE	RW-GR 2700-3 PE	2700	2665 x 1315 x 440	1000	181/260	194/271
RW 3300-1 PE	RW-GR 3300-1 PE	3300	3265 x 1315 x 195	240	159/272	169/281
RW 3300-2 PE	RW-GR 3300-2 PE	3300	3265 x 1315 x 270	540	177/289	188/299
RW 3300-3 PE	RW-GR 3300-3 PE	3300	3265 x 1315 x 385	1000	205/310	218/323
RW-GR 3600-3 PE		3600	3550 x 1315 x 360	1000	- /326	- /339

Zur Lagerung von aggressiven Medien. Die Regalwannen rüsten auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform um

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen

Ausführungen

RW PE

- Regalwannen ohne Gitterrost
- 100 mm Unterfahrhöhe

RW-GR PE

- Regalwannen mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. zur Beschickung mit Pratzenstapler



Übereinstimmungs-erklärung (üHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4